Nordisk NHL
Vindeballevej 31
DK-5970 Ærøskøbing

T +45 6252 1054
F +45 6252 1094
M +45 2126 5362

info@nordisknhl.dk
nordisknhl.dk

St. Astier
naturlig
hydraulisk
kalk

Vejledning
Fugning af murværk

Ved reparation af gamle fuger bør man vælge en mørtel af samme grovhed og struktur som den oprindelige fuge. Ved total omfugning tilrådes det at vælge en mørtel med en maksimal kornstørrelse på en tredjedel af fugens bredde. I begge tilfælde skal fugerne kradses ud i minimum 15mm's dybde.

NHL3.5 mørtel 0-4 mm 1:2

Denne mørtel, der er blandet af 0-4 mm sand, giver en vis struktur, som egner sig godt til ældre murværk, fordi det typisk matcher de originale fuger. Mørtlen er generelt mest velegnet til 12 mm fuger eller derover, og er også ideel til fugning omkring vindues- og dørpartier.

→ Forbrug

Fugning af mur m/ teglsten (228x108x55mm)	Ca. 6 kg pr. m^2 v/13mm dybde	Ca. 9,2 kg pr. m^2 v/ 20mm dybde

NHL3.5 mørtel 0-1 mm 1:2,5

Den fineste af NHL3.5-mørtlerne er blandet med 0-1mm sand. Den bruges typisk til fugning af murværk med meget smalle fuger.

NHL3.5 mørtel 0-2 mm 1:2
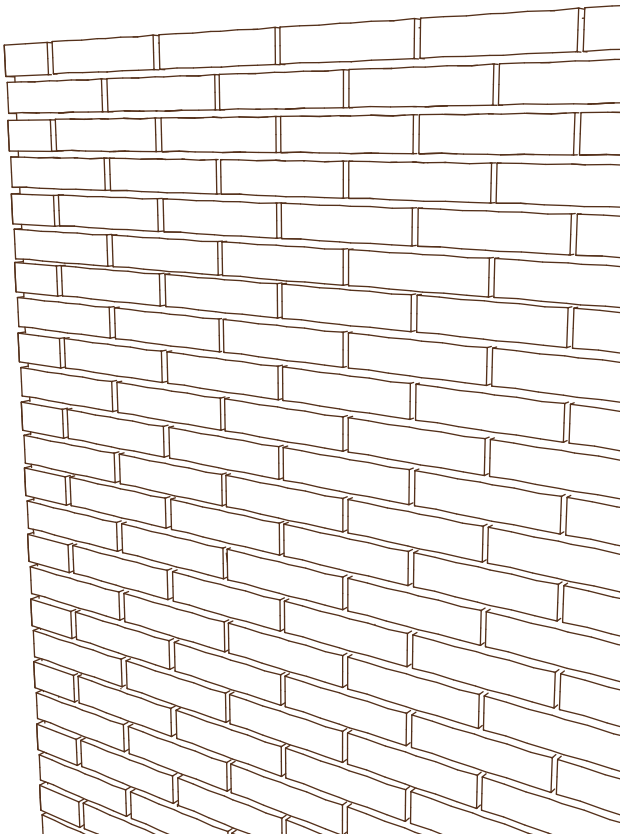
Denne mørtel, der er blandet af 0-2mm sand, er en anelse finere i strukturen. Det giver en mørtel, der egner sig godt til fugning af ind- og udvendigt murværk. Mørtlen kan også bruges omkring vindues- og dørpartier, eller hvor man i det hele taget ønsker en finere finish.